

GH4X1

FICHA TÉCNICA




kW	POTENCIA MÁXIMA	5500W
kW	POTENCIA NOMINAL	5000W
Hz	FRECUENCIA	50/60
	COMBUSTIBLE	GASOLINA
V	VOLTAJE	220
	REFRIGERACIÓN	AIRE

GENERADOR	
Frecuencia (Hz)	50/60
Potencia Máxima (kW)	5500W
Potencia Nominal (kW)	5000W
Voltaje (V)	220
Bobinado del alternador	Bobinado 100% de cobre
Motor	Kohler, Command PRO CH440
Tipo de Motor	4 tiempos, refrigeración por aire
Capacidad Motor (cc)	429cc / 14HP
Sistema de arranque	Eléctrico
Enfriamiento de Motor	Aire
Capacidad del tanque (L)	30L
RPM del motor (rpm)	3000 RPM
Diámetro x Carrera/mm (mm)	89x69
Fases	1
Voltímetro	si
Método de lubricación	Sumidero de salpicaduras
Ruedas	si
Batería	si
Tamaño de la batería (A/H)	12AH
Indicador de combustible	si

SOLDADOR	
Ciclo de trabajo nominal (kW)	0,5
Tensión del circuito abierto (V)	DC75V
Rango de corriente de soldadura (A)	50-200A
Corriente/tensión nominal (V)	180A / 27.2V
Alambres de soldadura	Sí, 3m de largo
Varilla para soldar (mm)	1.6-5.0mm

COMPRESOR	
Volumen del tanque (L)	20L
Capacidad de flujo (L/min)	100L/min
Rangos de presión(MPA)	0.6-0.8MPA
Stage	1

TORRE DE LUZ	
Lámpara de iluminación (W)	LED / 4x100W
Flujo luminoso (lm/W)	80-100lm/W

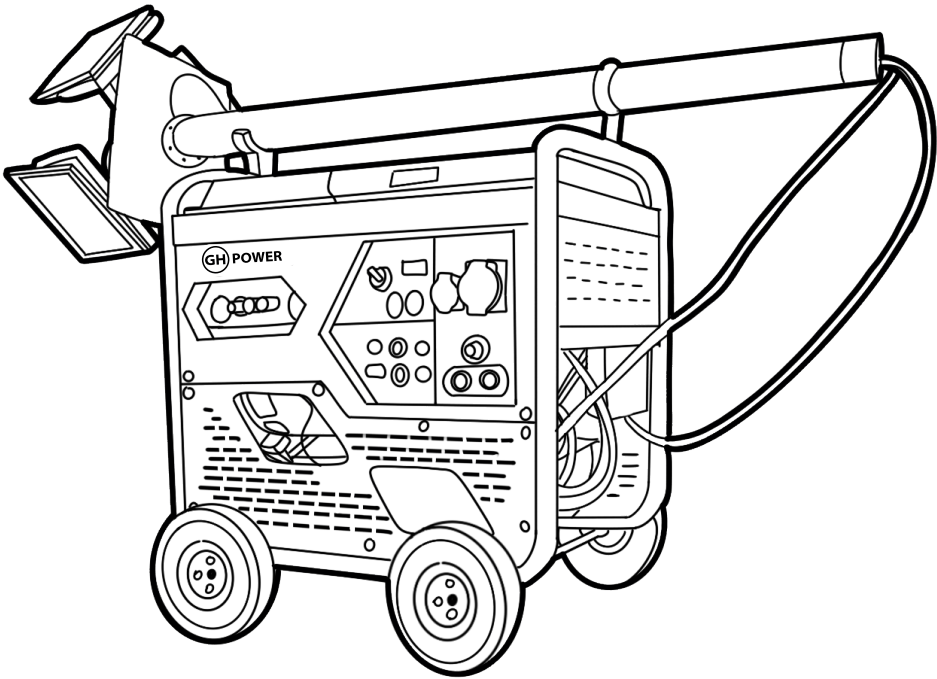

CARACTERÍSTICAS

- Motor de válvulas en cabeza de larga duración
- Eléctrico/autoarranque para un fácil manejo
- Apagado por bajo nivel de aceite para evitar daños en el motor
- Alternador de alto rendimiento
- Chasis de tubo de acero endurecido
- Tomas de corriente protegidas por un disyuntor
- Silenciador de tono bajo
- Multifunciones: generador, soldador, compresor de aire, torre de iluminación

GARANTÍA
Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía del fabricante.

