




|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| <b>kW</b> | <b>POTENCIA MÁXIMA</b>  | 7.0/7.7 |
| <b>kW</b> | <b>POTENCIA NOMINAL</b> | 6.5/7.0 |
| <b>Hz</b> | <b>FRECUENCIA</b>       | 50/60   |
|           | <b>COMBUSTIBLE</b>      | DIÉSEL  |
| <b>V</b>  | <b>VOLTAJE</b>          | 230-400 |
|           | <b>REFRIGERACIÓN</b>    | AIRE    |

| ESPECIFICACIONES         |             |
|--------------------------|-------------|
| Frecuencia (Hz)          | 50/60       |
| Potencia Máxima (kW)     | 7.0/7.7     |
| Potencia Nominal (kW)    | 6.5/7.0     |
| Voltaje (V)              | 230-400     |
| Factor de potencia       | 1/0.8       |
| Capacidad Motor (cc)     | 499         |
| Salida DC (V/A)          | 12/8.3      |
| Fases                    | 1/3         |
| Sistema de arranque      | Eléctrico   |
| Enfriamiento de Motor    | Aire        |
| Capacidad del tanque (L) | 20          |
| Autonomía (h)            | 8.5         |
| Motor                    | DE192FE     |
| Dimensiones (mm)         | 741x537x685 |
| Peso Neto (Kg)           | 122         |
| Und x 20 ft              | 93          |

| INFORMACIÓN LOGÍSTICA |             |
|-----------------------|-------------|
| Modelo                | GHD10000E   |
| Peso Neto (Kg)        | 122         |
| Dimensiones (mm)      | 741x537x685 |

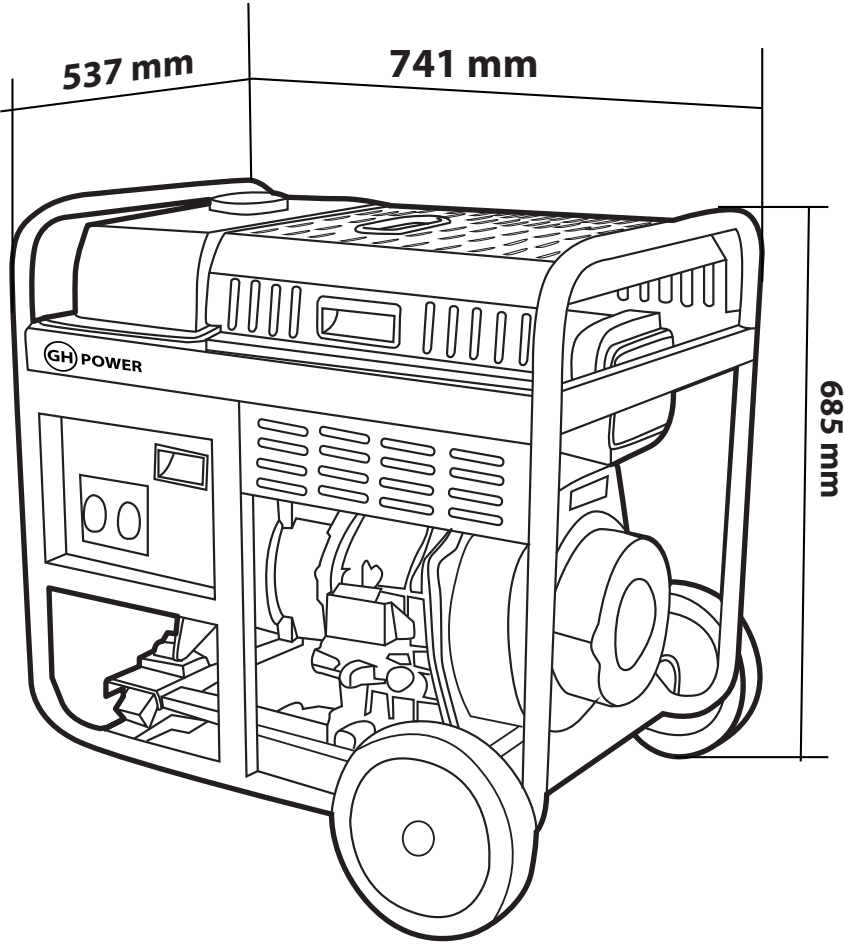

| CARACTERÍSTICAS                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| - Arranque eléctrico / automático para un funcionamiento sencillo. |
| - Alternador de alto rendimiento.                                  |
| - Chasis de tubo de acero endurecido.                              |
| - Salidas protegidas por disyuntores.                              |
| - Equipo diseñado para trabajos pesados.                           |

GARANTÍA  
Todos los dispositivos están cubiertos por la garantía del fabricante.

